
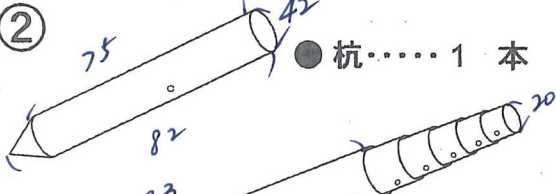
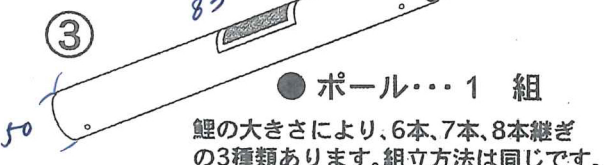
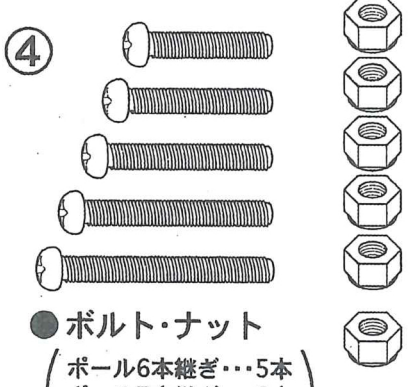







庭園用鯉のぼりセット

G-01


部品の名称

- ①  ● 矢車…1セット
- ②  ● 杭…1本
- ③  ● ポール…1組
鯉の大きさにより、6本、7本、8本継ぎの3種類あります。組立方法は同じです。
- ④  ● ボルト・ナット
（ポール6本継ぎ…5本
ポール7本継ぎ…6本
ポール8本継ぎ…7本）
※ナットは1ツ予備
- ⑤  ● スパナ……………1ケ
- ⑥  ● 滑車付ボルト ……1ケ
- ⑦  ● 引き上げロープ ……1ケ
- ⑧  ● ヒートン付ボルト ……1ケ
- ⑨  ● 口金具……………4ケ
(7ケ入りもあります)


組み立て順序

- ### 1 矢車の組み立て


①の矢車セットの組立説明書を参照してください。


- ### 2 杭の打ち込み


少し穴を掘ってから、②の杭を地中に約2/3打ち込んでください。
※杭の先端が広がらない様、木などを当ててください。


- ### 3 ポールの組み立て

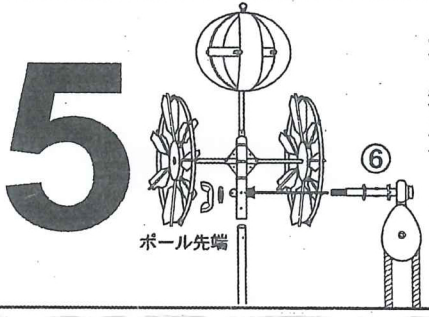
③のポールの先端から④のボルトを⑤のスパナで組み立ててください。
※ゆるみ止めの特殊ナットのため、スパナとドライバーを使って締めてください。閉めすぎるとポールを傷つける恐れがあります。


- ### 4 ロープの取り付け

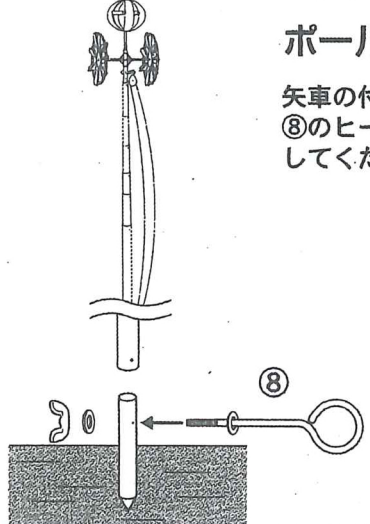
⑥の滑車付ボルトに⑦の引き上げロープを取り付け先端を結んでください。


- ### 5 矢車とポールの接続

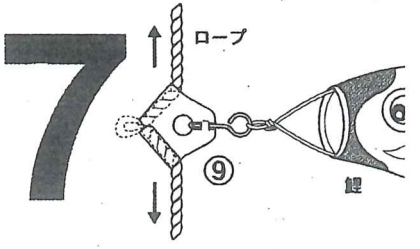
矢車とポールをロープの付いた⑥の滑車付ボルトで接続してください。
※矢車の筒穴が一番上を使用してください。


- ### 6 ポールと杭の接続

矢車の付いたポールと杭を⑧のヒートン付ボルトで接続してください。


- ### 7 口金具の取り付け

吹き流しと鯉を⑨の口金具を使って取り付けてください。
※ロープの先端は⑧のヒートン付ボルトの輪に結び付けてください。



⚠ 使用上のご注意

- 杭を打ち込む時は、地面の柔らかい場所は避け、ぐらつかない様しっかり打ち込んでください。
- 組み立て中に万一、ポールが倒れた場合を考え、周囲の安全をご確認の上、組み立てを始めてください。
- ポールはアルミ製のため、電線に触れない様ご注意ください。
- 強風の場合は鯉をポールから降ろしてください。